



22,8 x 154 cm
9" x 60,6"

Wear layer // 20 mil
Capa de uso




Total thickness (mm) // 0.22 inch
Espesor total (mm)



Core thickness (mm) // 0.18 inch
Espesor del núcleo (mm)



Underlayment // 40 mil
Aislamiento acústico

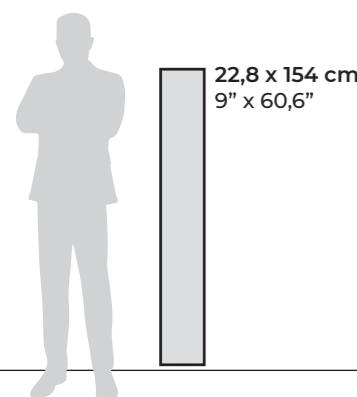

**ANALISED CHARACTERISTIC
CARACTERÍSTICA ANALIZADA**

**STANDARD
NORMA**

**UNITS
UNIDADES**

**RESULT
RESULTADO**

Dimensions Dimensiones	ISO 24337:2006	mm x mm	228 x 1540
Thickness Espesor	EN ISO 24346	mm	5,5 mm
Thickness tolerance of wear layer Tolerancia de espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Wear resistance IP 0,5 Resistencia de la capa de uso IP 0,5	EN 13329:Annex E	Class Clase	Class 33 / Clase 33 Heavy commercial traffic Tráfico comercial intenso
Formaldehyde Emission Emisión de formaldehído	EN 12149:1997 Test C	mg/m ³	Not detected No detectado
Vinyl Chloride Monomer Monómero de cloruro de vinilo	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	Not detected No detectado
Soluble cadmium Cadmio soluble	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m ³	Not detected No detectado
DEHP+BBP+DBP	EN 14372		Not detected No detectado
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372		Not detected No detectado
Slip resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014	Group Grupo	≥ R10
Testing of fire resistance Prueba de resistencia al fuego	EN 13501-1	Class Clase	Class / Clase B1 (B- s1,t0) B1 (B- s1,t0)
Thermal resistance Resistencia térmica	EN 12667	m ² K/W	0.04-0.05 m ² K/W
Static electrical propensity Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Residual indentation Huella residual	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Peeling strength Resistencia al despegado	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Click tension force Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema click	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistance to staining Resistencia a las manchas	EN 26987		No contamination or corrosion Sin contaminación ni corrosión
Curling after exposure to heat Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Dimensional Stability Estabilidad dimensional	ISO 24337:2006	%	≤ 0,15 %
Installation gap of click flooring Hueco en la instalación de suelos con clic	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Weighted reduction of impact sound pressure level Reducción del nivel de presión acústica de impacto	ISO 717-2:2020	dB	17 dB



18,2 x 122 cm
7,2" x 48"

Wear layer // 20 mil
Capa de uso




Total thickness (mm) // 0.20 inch
Espesor total (mm)



Core thickness (mm) // 0.16 inch
Espesor del núcleo (mm)



Underlayment // 40 mil
Aislamiento acústico

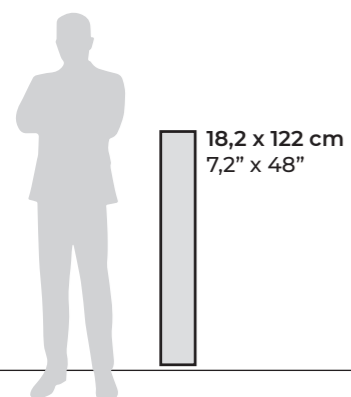

**ANALISED CHARACTERISTIC
CARACTERÍSTICA ANALIZADA**

**STANDARD
NORMA**

**UNITS
UNIDADES**

**RESULT
RESULTADO**

Dimensions Dimensiones	ISO 24337:2006	mm x mm	182 x 1220
Thickness Espesor	EN ISO 24346	mm	5 mm
Thickness tolerance of wear layer Tolerancia de espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Wear resistance IP 0,5 Resistencia de la capa de uso IP 0,5	EN 13329:Annex E	Class Clase	Class 33 / Clase 33 Heavy commercial traffic Tráfico comercial intenso
Formaldehyde Emission Emisión de formaldehído	EN 12149:1997 Test C	mg/m ³	Not detected No detectado
Vinyl Chloride Monomer Monómero de cloruro de vinilo	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	Not detected No detectado
Soluble cadmium Cadmio soluble	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m ³	Not detected No detectado
DEHP+BBP+DBP	EN 14372		Not detected No detectado
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372		Not detected No detectado
Slip resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014	Group Grupo	≥ R10
Testing of fire resistance Prueba de resistencia al fuego	EN 13501-1	Class Clase	Class / Clase B1 (B- s1,t0) B1 (B- s1,t0)
Thermal resistance Resistencia térmica	EN 12667	m ² K/W	0.04-0.05 m ² K/W
Static electrical propensity Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Residual indentation Huella residual	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Peeling strength Resistencia al despegado	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Click tension force Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema click	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistance to staining Resistencia a las manchas	EN 26987		No contamination or corrosion Sin contaminación ni corrosión
Curling after exposure to heat Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Dimensional Stability Estabilidad dimensional	ISO 24337:2006	%	≤ 0,15 %
Installation gap of click flooring Hueco en la instalación de suelos con clic	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Weighted reduction of impact sound pressure level Reducción del nivel de presión acústica de impacto	ISO 717-2:2020	dB	17 dB